CONSTRUCTION MANUAL

加工・組み立て説明書

e-バンブーユニット こだわり竹清水垣

組立・施工の前に…

このたびは、「e-バンブーユニットこだわり竹清水垣」をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。この商品を正しく安全に組立・施工していただくため、この「組立・施工取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。
内容をよく理解して本文をお読み下さい。

⚠ 注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。
禁 止	してはいけないことを表しています。
必ず守る	しなければいけないことを表しています。
ポイント	作業上及び操作上での勘所を表しています。

⚠ 注 意

必ず守る

- ◆商品の組立・施工については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ◆安全のため施工は 2人以上で行ってください。
- ◆本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への取付けはおやめください。
- ◆組立は所定のネジを使用して最後まで締め付けてください。
  締め付け不良は事故の原因となります。
- ◆始める前に設置する場所を確定しておきましょう。
- ◆ささくれ等でケガをしないよう、施工の際は軍手を使用してください。
- ◆組立施工完了後にボルト・ねじ類のゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- ◆製品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。
  破損したままで使用していると事故の原因となります。
- ◆風の強い場所に施工される場合は、特に柱の固定を確実に行ってください。
  転倒など事故の原因となります。
- ◆脚立を使っての高所作業を必要としますので、正しい脚立の使い方をしてください。
  高所においては身体のバランスを十分にとり、落下等の事故に注意してください。

禁 止

- ◆基礎部のコンクリートには急結剤や海砂を使用しないでください。
  柱の腐食の原因となります。
- ◆みだりに改造や変更はしないでください。
- ◆よりかかったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
- ◆この商品は一般住宅地外構用です。RC、ALC、鉄骨工法で施工されたベランダ、廊下、屋上等には使用しないでください。
- ◆近くで火気を使用しないでください。
- ◆運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ◆無理な荷重をかけないでください。

1 基本寸法図

e-バンブーユニット　こだわり竹清水垣

【平面図】

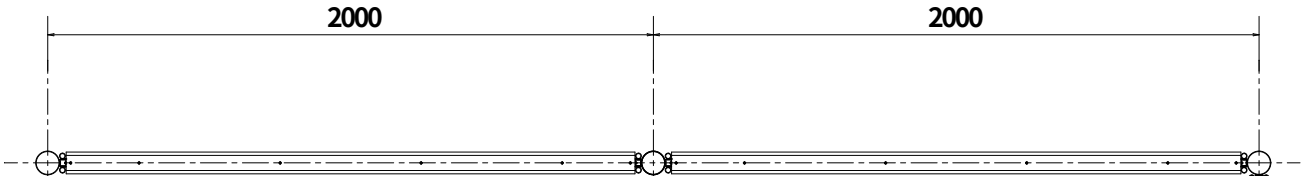

【立面図】

【断面図】

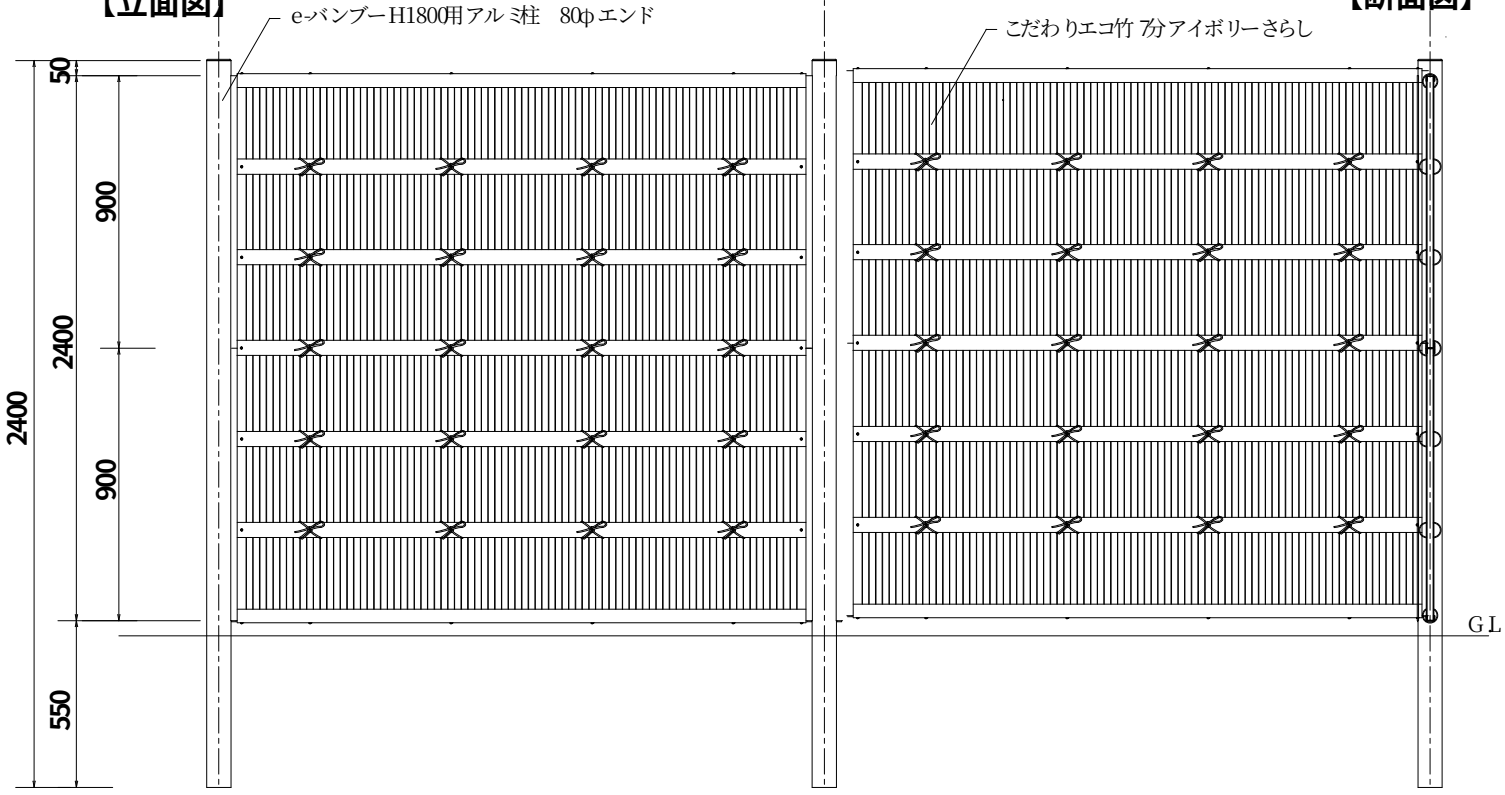

2 組立・施工

※コーナー柱が 80°～60°になる場合は、立子を１本にして下さい。又 60°以下になる場合は、柱を２本で施工して下さい。
※コーナー柱が 90°以外の場合には、現場に合わせて柱にe-バンブー用Cチャンを取付けて下さい。



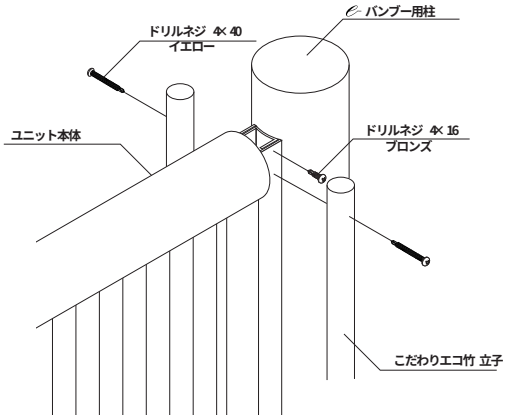

● ユニット本体とe-バンブー用丸太柱をドリルネジ（4×16）ブロンズで固定して下さい。
●こだわりエコ竹立子をドリルネジ（4×40）イエローで固定して下さい。

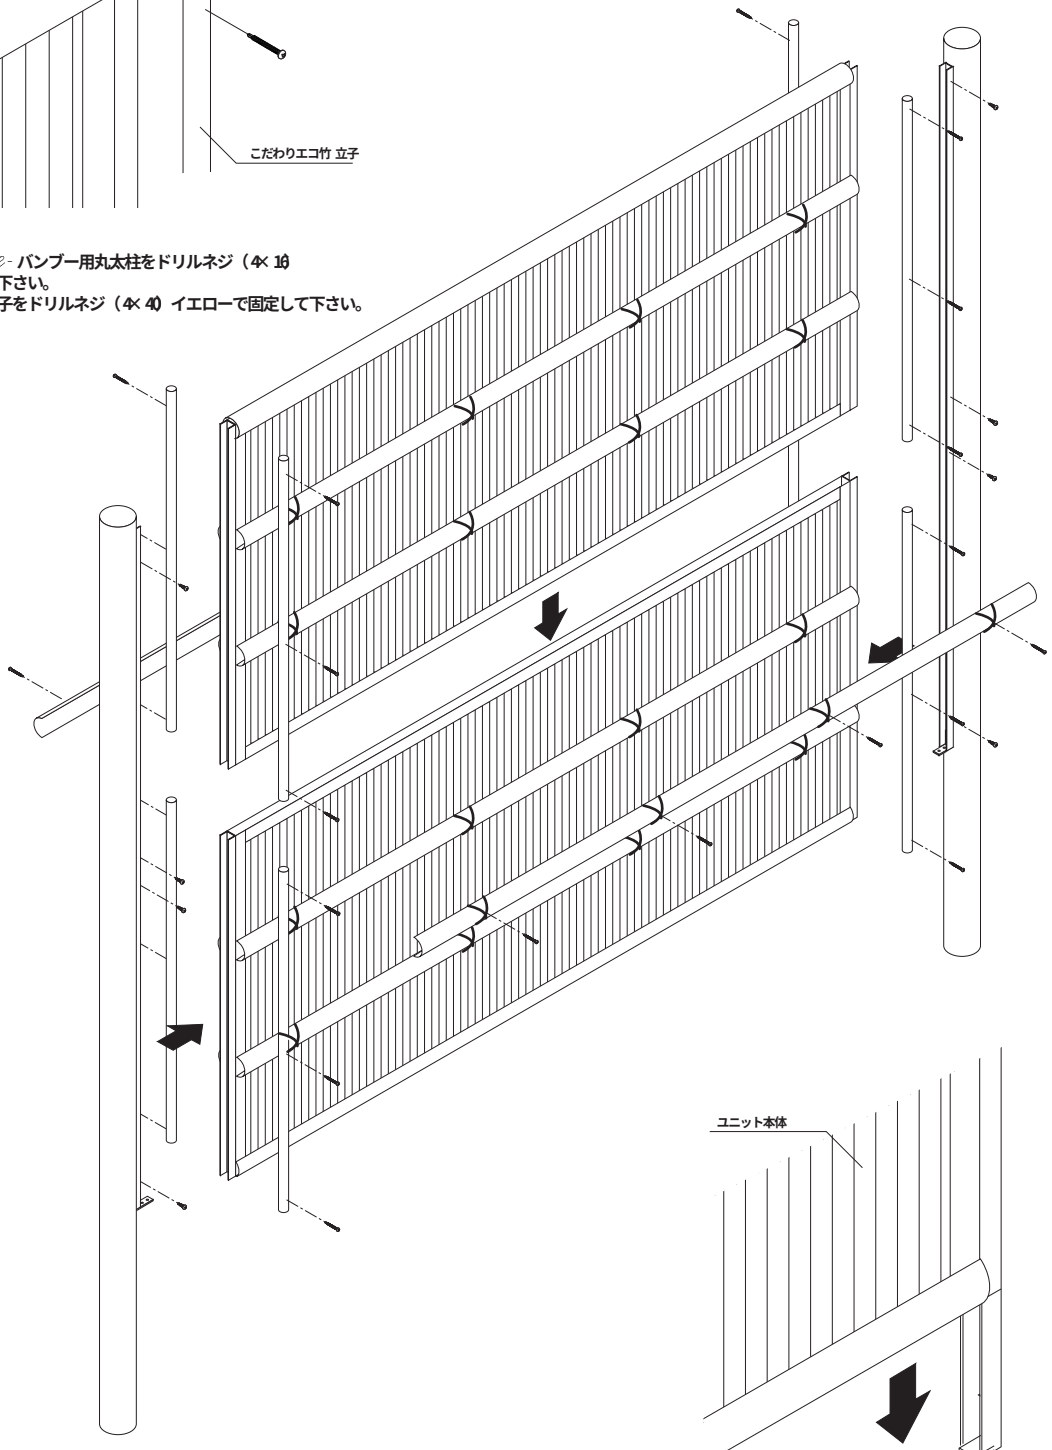

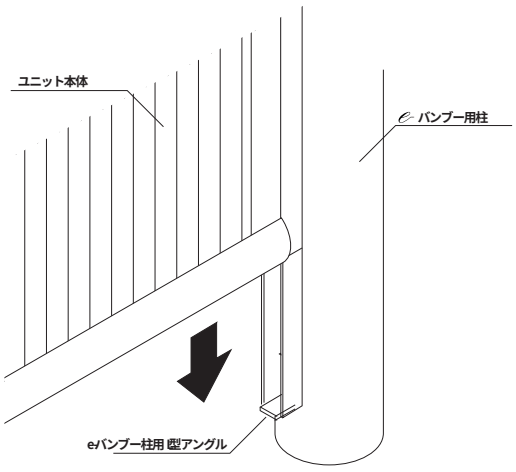

①e-バンブー用丸太柱のCチャン部分にユニット本体をはめ込み、アングルに当たるまで落とし込んで下さい。
②ドリルネジ（4×16）ブロンズで固定して下さい。
③こだわりエコ竹立子を竹垣の両サイドのブロンズが見えている部分に、ドリルネジ（4×40）イエローで固定して下さい。
④エコ竹 50φ半割竹（シュロ飾り付）をユニットの繋ぎ目にドリルネジ 4×40 で固定してください。

●e-バンブー用丸太柱のCチャンに本体をはめ込みアングルに当たるまで落とし込んで下さい。